



**PLATAFORMA ALTA COM ENTRADAS E SAÍDAS NO MESMO LADO
COMERCIAL E RESIDENCIAL**

Caixa de corrida (A x B)	Cabina (C x D x E)	Poço	Porta (F)
1400 x 1550	900 x 1400 x 2100 (Alta)	300	900
1400 x 1550	900 x 1400 x 1100 (Baixa)	300	900

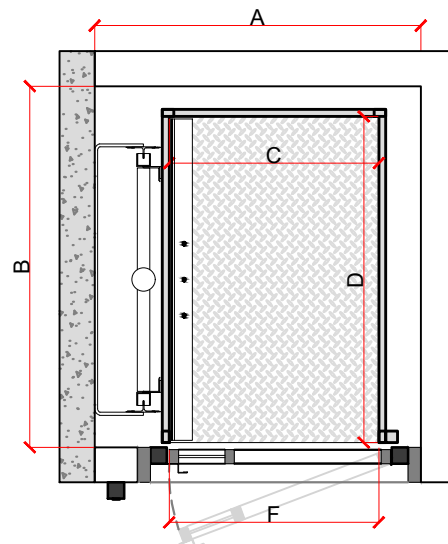


**PLATAFORMA ALTA COM ENTRADAS E SAÍDAS OPOSTAS
COMERCIAL E RESIDENCIAL**

Caixa de corrida (A x B)	Cabina (C x D x E)	Poço	Porta (F)
1400 x 1450	900 x 1400 x 2100 (Alta)	300	900
1400 x 1450	900 x 1400 x 1100 (Baixa)	300	900

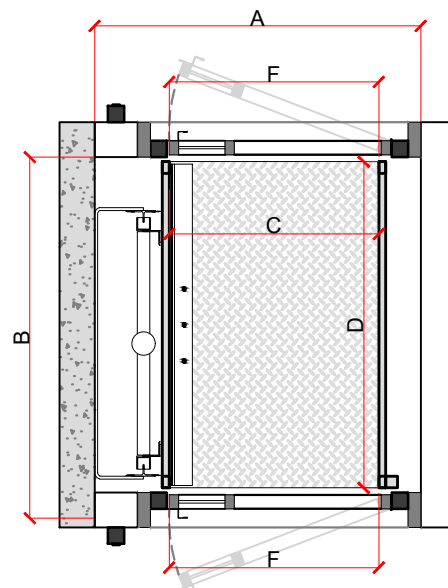


**PLATAFORMA ALTA COM ENTRADAS E SAÍDAS ADJACENTES
COMERCIAL E RESIDENCIAL**

Caixa de corrida (A x B)	Cabina (C x D x E)	Poço	Porta (F)
1440 x 1550	1100 x 1400 x 2100 (Alta)	300	900
1440 x 1550	1100 x 1400 x 1100 (Baixa)	300	900


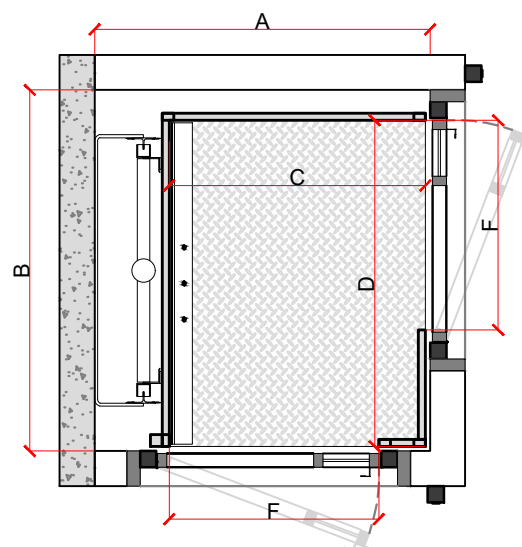


**ACESSIBILIDADE:
ELEVADORES E PLATAFORMAS**




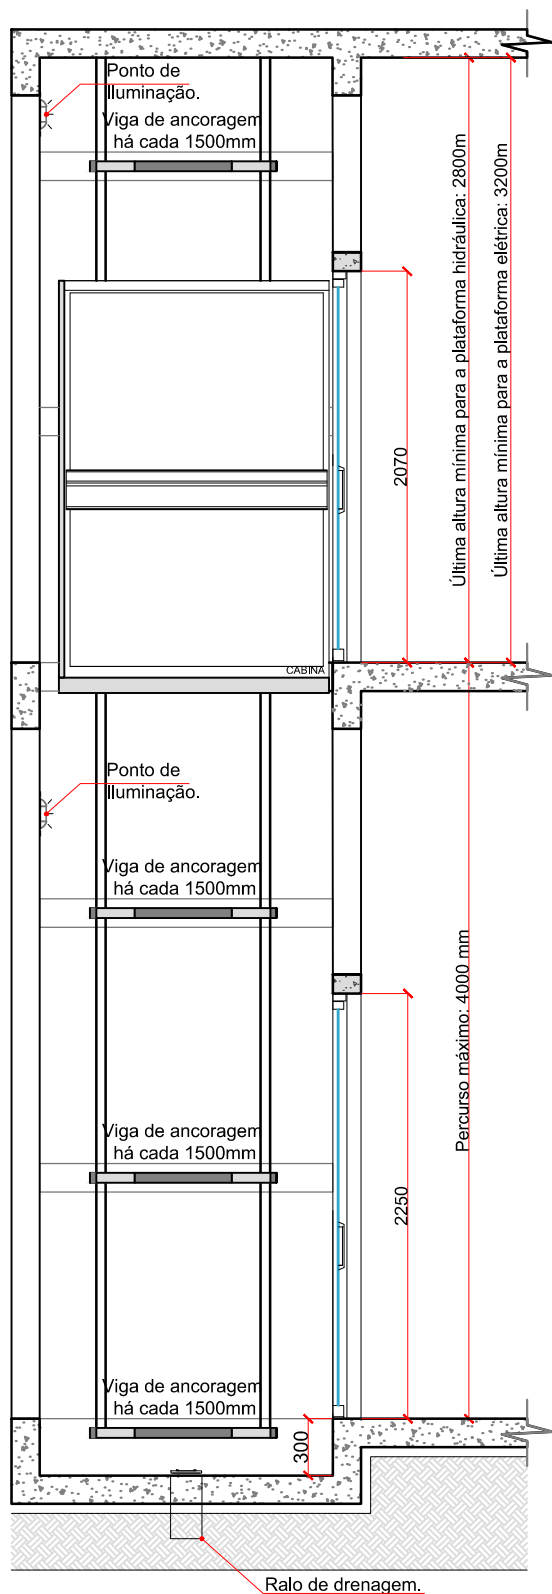



CORTE ESQUEMÁTICO

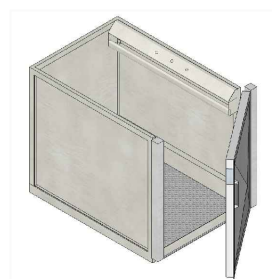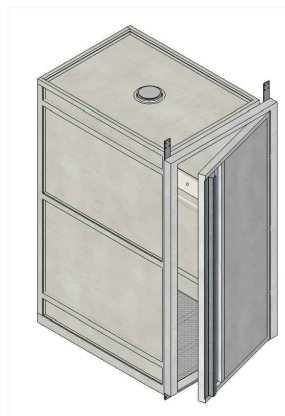

Perspectivas das cabinas alta e baixa, com entradas e saídas únicas.

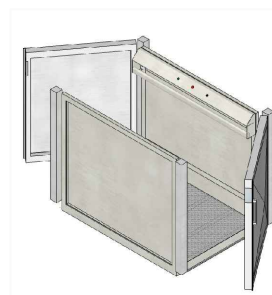

Perspectivas das cabinas alta e baixa, com entradas e saídas opostas.

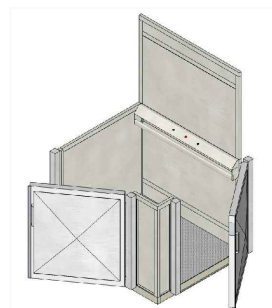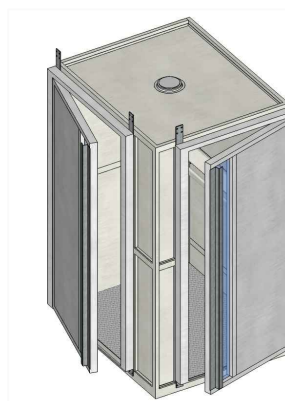

Perspectivas das cabinas alta e baixa, com entradas e saídas adjacentes.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Capacidade máxima: 250kg.

Comando/ Botoeira: Automático simples. Botões de chamada na cabina e um botão de emergência. Cada pavimento será instalado um botão de chamada. Incluindo alarme, chave L/D e interruptor de luz

Cabina: Construção modulada em painéis laterais e estrutura em perfis de aço soldados.

Acabamento: Pintura Eletrostática.

Piso: Em alumínio Xadrez, antiderrapante.

Força Motriz e Iluminação: 220V; - 60 hz(Trifásico cabos 4mm²)/
Dijuntor - 25A.



ACESSIBILIDADE:
ELEVADORES E PLATAFORMAS



Rua Domingos Nascimento, 449 Centro Cívico - Curitiba - PR - Brasil
Telefone: +55 41 3014 5959 - Celular: +55 41 9142 4158 -
Email: atendimento@lilloelevadores.com.br